



Monteringsvejledning LED-belysning limtræsskelet

Passer til system 10-40 mm termotag




VIGTIGT!

Læs hele monteringsvejledningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer produktet måske ikke optimalt, og garantien vil ikke være gyldig.

Lumen 240 lm 3000 K
2,3 W/pære
IP44

NB!

Monter aldrig belysningen med transformatoren tilkoblet. Sæt alle delene sammen for at være sikker på at alt fungerer inden du monterer belysningen i skelettet.

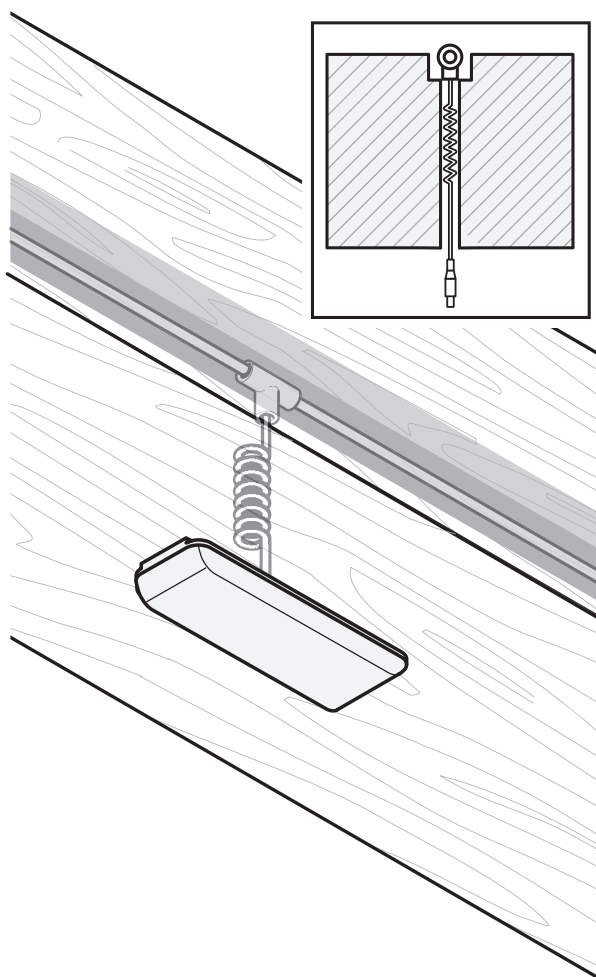

Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

Willab Garden


Ventrupvej 29, 2670 Greve

Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • www.willabgarden.dk


Montering af LED-belysning

1. Mål ud til lampernes placering.
Afstanden skal være mindst 1000 mm og maks. 1800 mm mellem lamperne.
Maks. 1 stk. lampe/m.


2. Bor lige igennem tagbjælken 90° med et 10 mm bor.

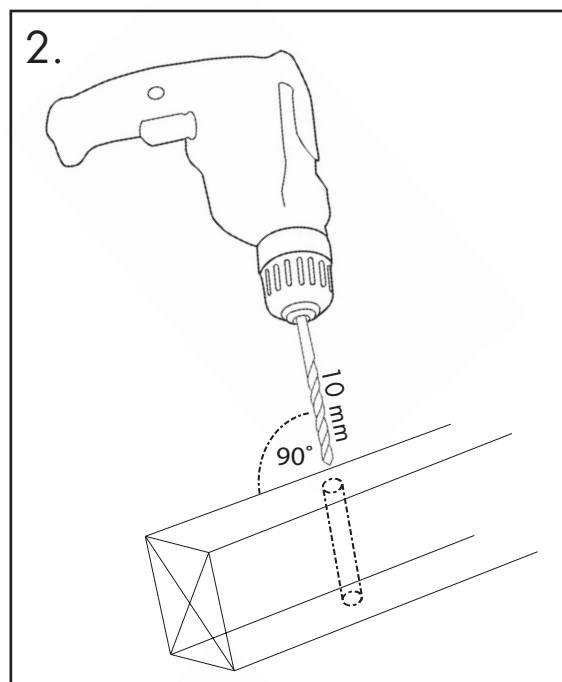

3. Mål ud til hullerne, og bor gennem tagprofilen med et 16 mm bor.
Hullet i tagprofilen skal være større end i tagbjælken, så ledningen ikke gnider mod aluminiumskanten.

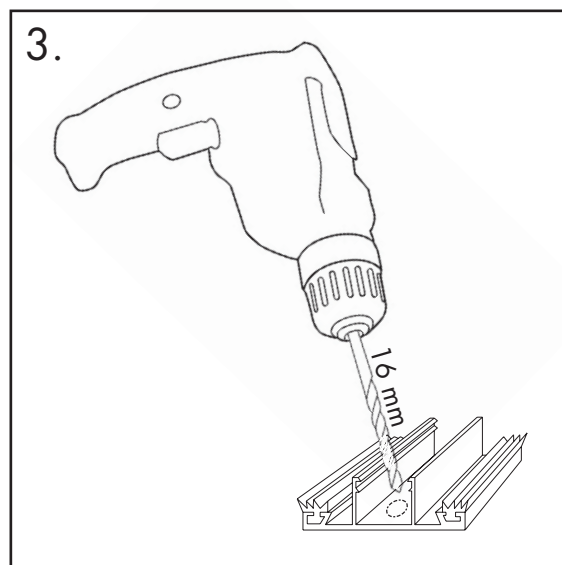

4. Skru et lampeophæng fast i bjælkerne, centreret over de borede huller (ophænget sidder med en magnet på lampen).

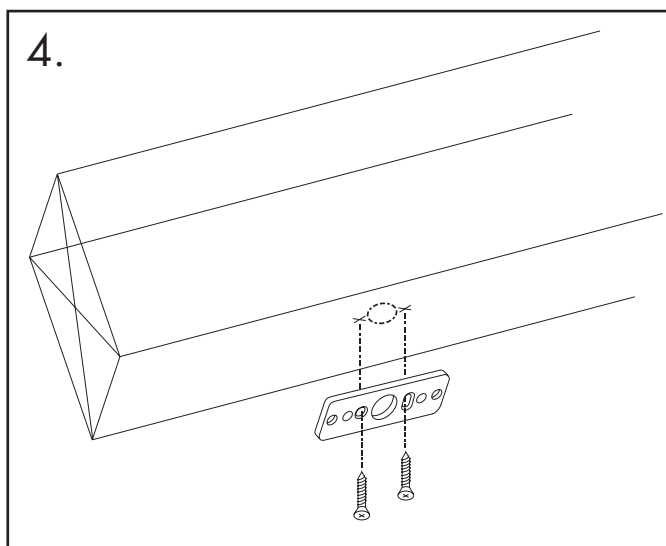

Montering af LED-belysning


Strømskema

NB!

Tilslut aldrig en lampe, mens der er tændt for strømmen.
Transformatoren skal være frakoblet under monteringen.

Indhold:

- A. Transformator + fjernkontrol Art nr 6546
- B. Forgrenere Art nr 7551
- C. Endeprop forgrenere Art nr 6543
- D. Lampeledning Art nr 6542
- E. Trækledning Art nr 7543
- F. Lampe Art nr 7545
- G. Endeprop lampeledning Art nr 7544

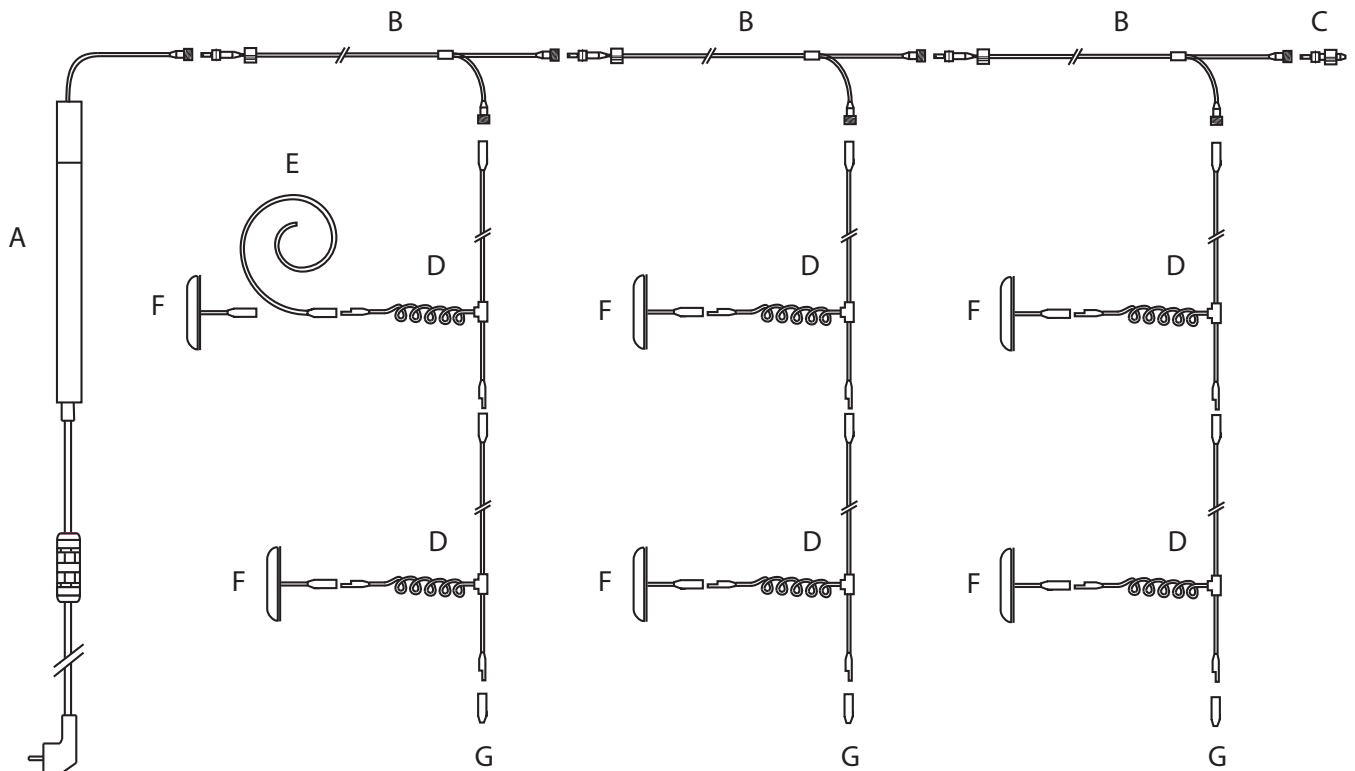

5. Tilslut i henhold til strømskemaet.

Monter transformatoren beskyttet.

- Tilslut derefter forgreneren til første tagbjælke.
- Tilslut derefter forlængerledningen på forgreneren.
- Forbind lampeledningen med forlængerledningen.
- Forbind lampeledningen med tilledningen. Stik tilledningen ned gennem hullet, og træk lampeledningen fra undersiden. Forbind lampe og lampeledning.

Monter lampen på lampeophænget.


- Kobl en ny lampeledning sammen med den foregående, og gentag, til alle lamper i den første bjælke er monteret.

Afslut med en endeprop.


- For at fortsætte til næste bjælke sluttet næste forgrenere til den første, og det foregående trin gentages.

Hvis der ikke skal være belysning i hver bjælke, tilkøbes forlængerledning 6544 som tilsluttes imellem forgrenerne.

- Når al belysning er på plads, afsluttes med en endeprop i den sidste forgrenere.

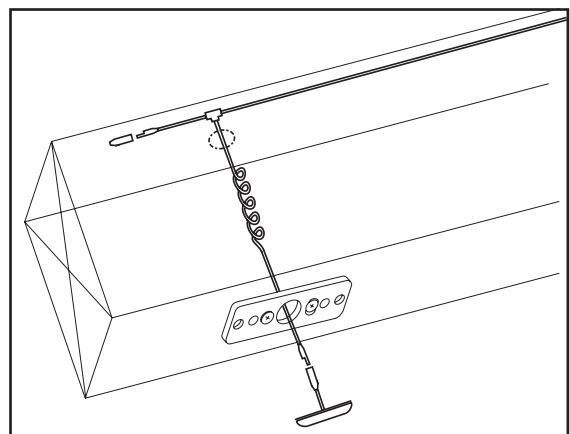

6. Hullet tætnes med silikone for undgå indtrængen af fugt. Sørg for, at silikonen ligger så jævnt som muligt med profilen, så vandet kan løbe forbi.

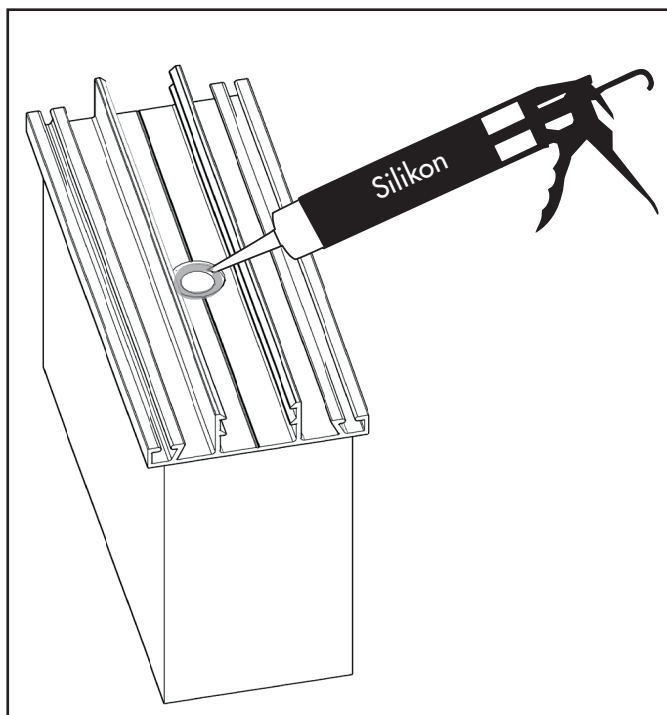

Vedligeholdelse

Sådan rengøres din LED-belysning:

- Rengør kun lamperne, når de er slukkede og kolde.
- Rengør kun de synlige dele.
- Rengør med en let fugtet klud.
- Brug aldrig stærke rengøringsmidler, meget vand eller damp.

Vær opmærksom på følgende:

- Monter aldrig belysningen, når der er tændt for strømmen.
- Transformatoren skal være frakoblet under monteringen.
- Maks. 24 lamper pr. transformator.