



WG 62neo

Hagestueparti



WG 62neo Skyveparti

WG 62neo er et system av skyvedører og skyvevinduer og kjennetegnes av den stilrene og rette håndtaksprofilen, som gir et ryddig inntrykk.

Håndtaksprofilens moderne utseende med rette hjørner passer stilmessig veldig godt til moderne hus og industriell design.

Egentlig er dette systemet det samme som WG 62eco, bare med andre håndtaksprofiler, noe som betyr at alle fordelene til WG 62eco beholdes. Med WG 62neo kan du altså få glede av både årstidene og et moderne design.



Hva får jeg som kunde?

- ✓ Flere årstider i hagestuen din!
- ✓ En minimalistisk utforming
- ✓ Energiglass
- ✓ Alle fordeler som kommer med WG 62eco
- ✓ Mulighet for oppvarming
- ✓ Et P-merket produkt



WG 62neo

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Sesong: | Vår - Høst Plus |
| Skyveparti: | 2-4 delt dør og vindu |
| Profilfarge: | Hvit, antrasittgrå, mattsvart |
| Karmbredde: | 1650 - 4950 mm |
| Karmhøyde: | 400 - 2200 mm |
| Fremstilling: | Standard- og spesialmål |
| Glass: | 17 mm sikkerhetsisolasjonsglass |
| Glass U-verdi: | 1,6 |
| Totalt U-verdi: | 2,3 |
| Lås: | Gjennomgående hakereilelås |
| Garanti: | 5 år |

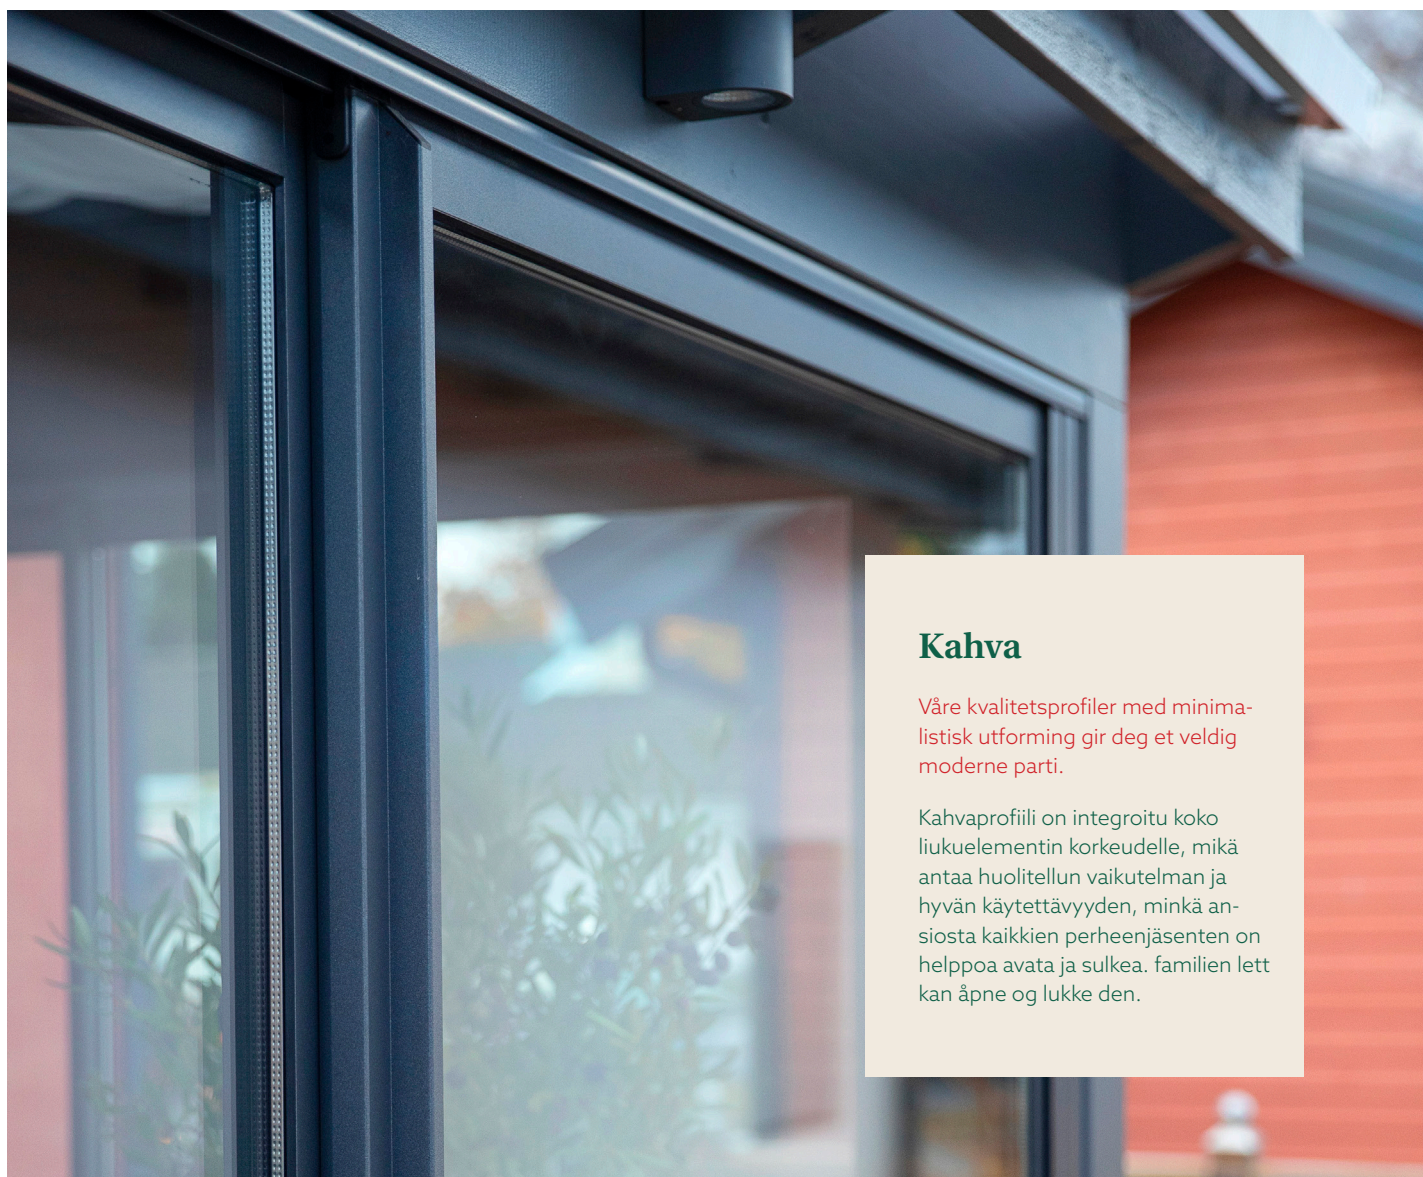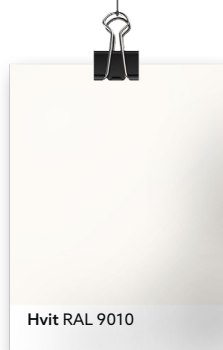


Kahva

Våre kvalitetsprofiler med minimalistisk utforming gir deg et veldig moderne parti.

Kahvaprofiili on integroitu koko liukuelementin korkeudelle, mikä antaa huolitellun vaikutelman ja hyvän käytettävyyden, minkä ansiosta kaikkien perheenjäsenten on helppoa avata ja sulkea. Familien lett kan åpne og lukke den.

Skreddersy

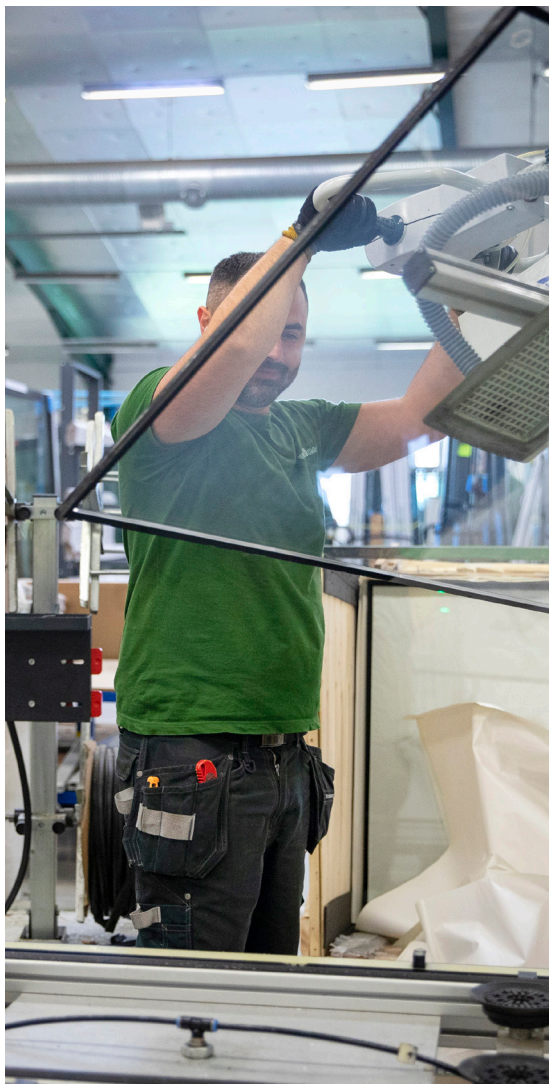

Spesialmål

Uansett størrelse og mål på hagestuen din, har Willab Garden skyvepartier som passer. Det gir deg mulighet til å skape en unik hagestue som er tilpasset huset ditt eller tomtens forutsetninger.

Hagestuepartier med spesialmål lages alltid på bestilling og produseres i vår egen fabrikk i Båstad.

Tilpasses det du har!

Har du allerede et reisverk eller en annen konstruksjon, trenger du ikke gjøre noen endringer i grunnkonstruksjonen partiene skal settes i. Bestill bare partiene etter dine egne mål! Fleksibelt hvis du skal pusse opp en gammel hagestue med nye partier!

Mål for dine partier

For å vite hvilken størrelse du skal ha, så måler du alltid hullet. Til en åpning som er 1874 mm bred og 1356 mm høy, er det akkurat disse målene du skal velge. Så enkelt er det!

Vil du i stedet forholde deg til standardmål, så bare velg et og tilpass konstruksjonen etter det angitte målet

Rettvendt eller speilvendt?

Har du valgt en hagestue med midtstolpe, kan det estetisk sett være pent å la skyvedørene møtes på midten i samme profilspor. Da vil begge dørene som møtes mot stolpen, komme i samme spor i karmen.

Rettvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på høyre side sett utenfra.

Speilvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på venstre side sett utenfra.



Rettvendt

Utside

Speilvendt

Utforming

Faste partier

For faste partier brukes WG 62eco.

Sikkerhetsisolerglass

Glasset er 17 mm tykt og består av 4 mm sikkerhetsglass + 9 mm argongass + 4 mm sikkerhetsglass.

Sikkerhetsenergiglasset er belagt med et svært tynt, gjennomskinnelig tinnoksidlag på innsiden av glasskassetten.

Laget gjør at glasset slipper gjennom den varme, kortbølgede solenergien, men reflekterer tilbake den langbølgede romvarmen inn i rommet. Overflatetemperaturen på glassets innside blir høyere, noe som minsker faren for dugg og frost.

Lås

Den integrerte reilelåsen med hake gjør at skyvepartiene er låsbare både fra inn- og utsiden. Dessuten er den sikrere og dermed ekstra innbruddssikker sammenliknet med våre enklere sylindrelåser.



Bredden på dører og vinduer

Av praktiske grunner brukes det noen ganger forskjellige bredder på dører og vinduer som inngår i samme parti.

I tabellene her kan du finne bredden på enkeltdører og -vinduer som inngår i de forskjellige partiene. For enkelte bredder leveres sporprofilene med ekstra lengde og kappes enkelt til på stedet

Dørbredde

| | 760 mm | 910 mm | 1060 mm | 1210 mm | |
|--------|---------|--------|---------|---------|---|
| 2-delt | 1650 mm | 2 | | | |
| | 1800 mm | 1 | 1 | | |
| | 1950 mm | | 2 | | |
| | 2100 mm | | 1 | 1 | |
| | 2250 mm | | | 2 | |
| | 2400 mm | | | 1 | 1 |
| | 2550 mm | | | | 2 |


| | 760 mm | 910 mm | 1060 mm | 1210 mm | |
|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| 3-delt | 2400 mm | 3 | | | |
| | 2550 mm | 2 | 1 | | |
| | 2700 mm | 1 | 2 | | |
| | 2850 mm | | 3 | | |
| | 3000 mm | | 2 | 1 | |
| | 3150 mm | | 1 | 2 | |
| | 3300 mm | | | 3 | |
| | 3450 mm | | | 2 | 1 |
| | 3600 mm | | | 1 | 2 |
| 3750 mm | | | | 3 | |

| | 760 mm | 910 mm | 1060 mm | 1210 mm | |
|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| 4-delt | 3150 mm | 4 | | | |
| | 3300 mm | 3 | 1 | | |
| | 3450 mm | 2 | 2 | | |
| | 3600 mm | 1 | 3 | | |
| | 3750 mm | | 4 | | |
| | 3900 mm | | 3 | 1 | |
| | 4050 mm | | 2 | 2 | |
| | 4200 mm | | 1 | 3 | |
| | 4350 mm | | | 4 | |
| | 4500 mm | | | 3 | 1 |
| | 4650 mm | | | 2 | 2 |
| 4800 mm | | | 1 | 3 | |
| 4950 mm | | | | 4 | |

Varianter


Skyvevinduer

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 400 - 1600 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Rettvendt og speilvendt

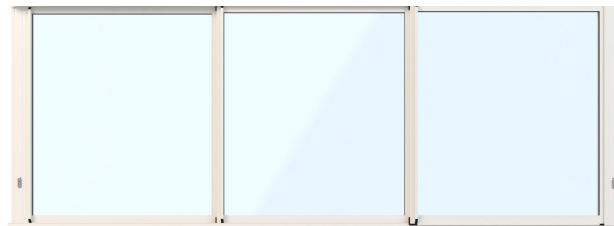

Skyvedører

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Rettvendt og speilvendt
-

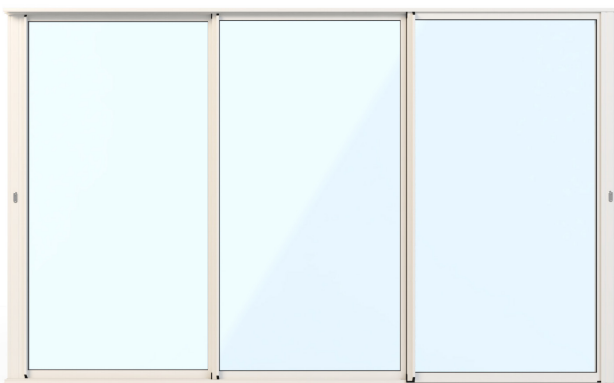

Faste partier


For faste partier brukes WG 62eco.

- Faste vinduer
- Faste vegger
- Ventilasjonsvinduer




Profiler

WG 62neo skyvepartier består av en karm i 4 profiler som skrues fast i konstruksjonen. Deretter løftes dører eller vinduer på plass, en om gangen.

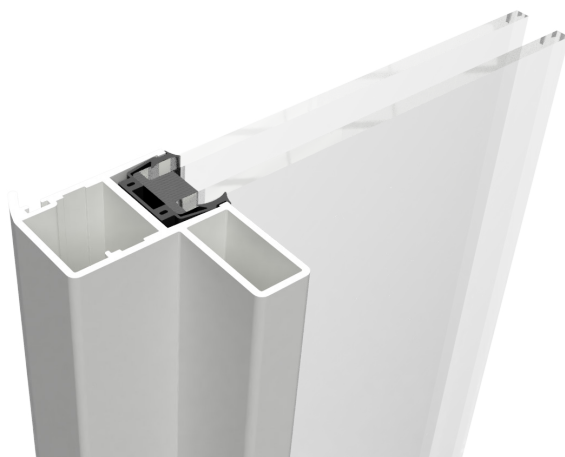



Håndtaksprofil skyveparti

Løper langs høyden på hele døren og vinduet for at partiet enkelt skal kunne skyves.



U-profil






Monteres på begge sider for å skyve dørene inn i. Den minste passer til skyveseksjoner i 2 og 3 deler, mens den litt bredere passer til 4-delt.



Sporprofiler

Topp- og bunnprofiler
2-, 3- og 4-delt

Monteres oppe og nede i åpningen så dørene har spor å rulle i.





Willab  Garden[®]

Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE
Tel 69 83 77 00 • www.willabgarden.no