



WG 50

Udestueparti



WG 50 Skydedørssystem

Hvis du vil have mulighed for at nyde din udestue ekstra længe og desuden kunne varme den op lejlighedsvist på de lidt kølige forårs- og efterårsdage, er WG 50 noget for dig.

De kraftige profiler, som fås i flere farver, gør sammen med isolerede glaskassetter, naturligvis med sikkerhedsglas, WG 50 til et rigtigt kvalitetsparti. Med andre ord perfekt for dig, som vil forlænge sæsonen og have glæde af udestuen i flere årstider.



Hvad får jeg som kunde?

- ✓ Et skønt rum fra forår til efterår!
- ✓ Kvalitetspartier i moderne design
- ✓ Sikkerhedstermoglas
- ✓ Mulighed for opvarmning
- ✓ Et P-mærket produkt



WG 50

Sæson:	Forår - Efterår
Skydeparti:	2-4 delt dør/vindue
Fast parti:	Væg/vindue/skabelonskåret, og ventilationsvindue
Profilfarve:	Hvid, antracitgrå, sort
Karmbredde:	1500 - 4800 mm
Karmhøjde:	400 - 2200 mm
Fremstilling:	Standard- og specialmål
Glas:	17 mm sikkerhedstermoglas
Glas U-værdi:	2,7
Totalt U-værdi:	3,3
Lås:	Cylinderlås
Garanti:	5 år

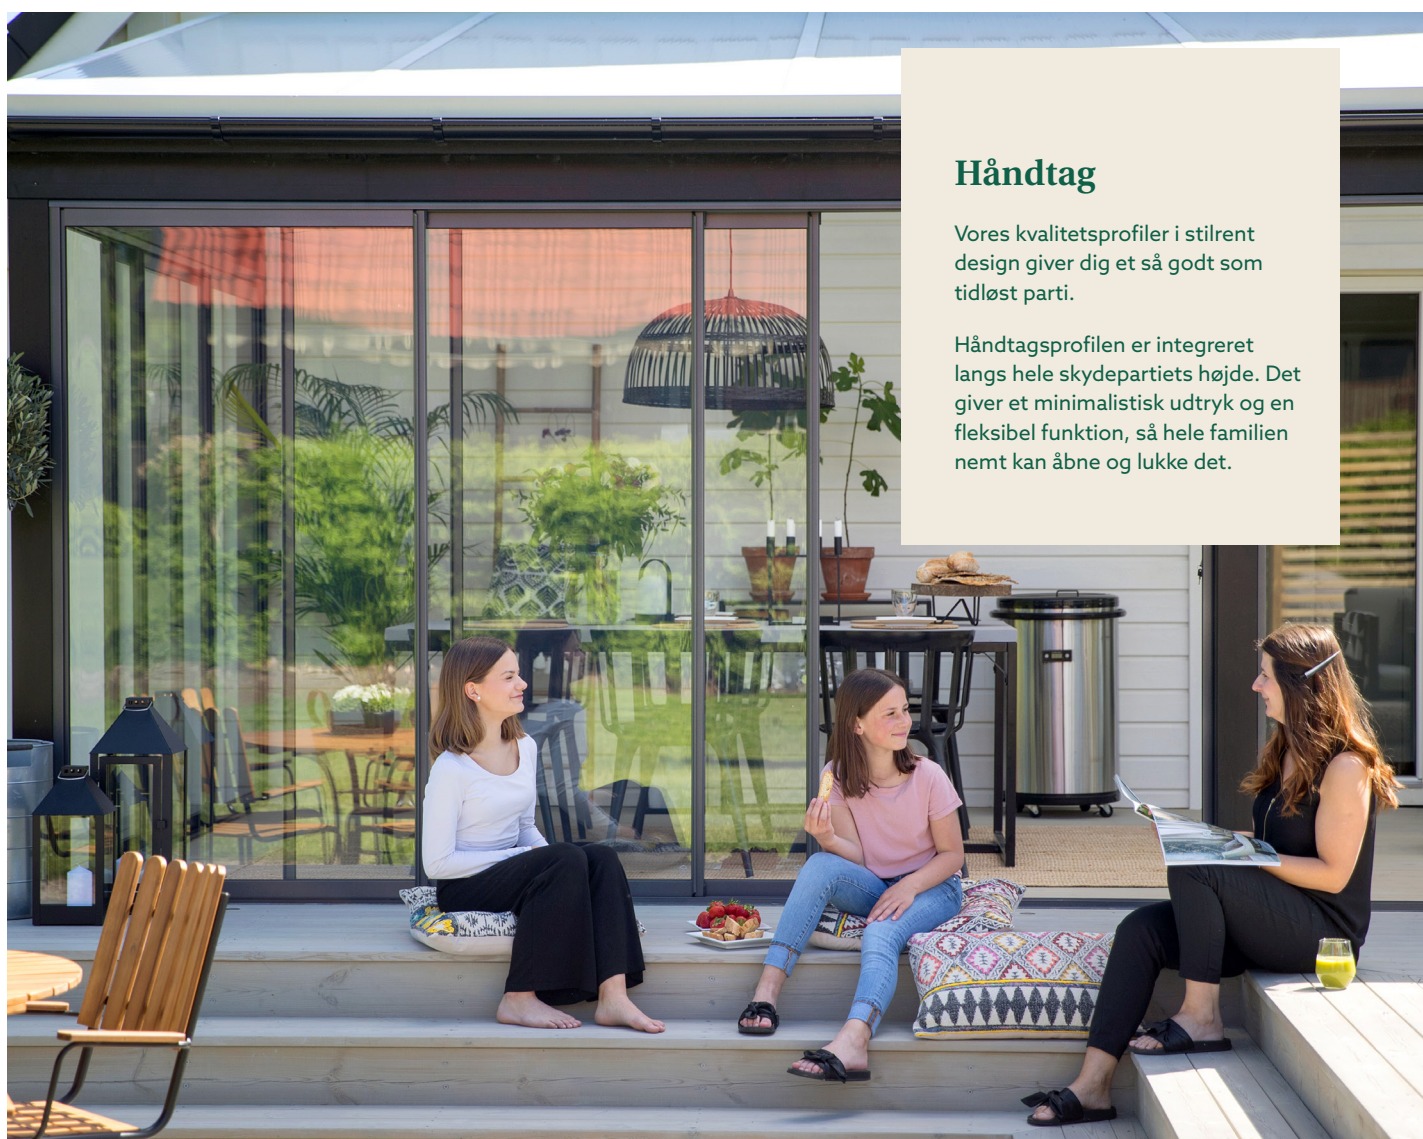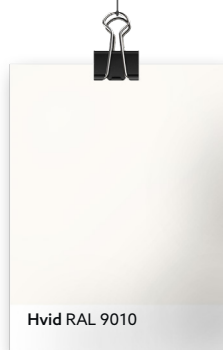

Håndtag

Vores kvalitetsprofiler i stilrent design giver dig et så godt som tidløst parti.

Håndtagsprofilen er integreret langs hele skydepartiets højde. Det giver et minimalistisk udtryk og en fleksibel funktion, så hele familien nemt kan åbne og lukke det.

Skræddersy



Specialmål

Uanset størrelse og mål på din udestue har Willab Garden skydepartier, der passer. Det giver dig mulighed for at skabe en unik udestue, tilpasset efter dit hus eller grundens muligheder.

Udestuepartier med specialmål fremstilles altid på bestilling og produceres på vores egen fabrik i Båstad.

Tilpas til det eksisterende!

Har du allerede et skelet eller en anden konstruktion, er det ikke nødvendigt at ændre den grundkonstruktion, som partierne skal sidde i. Bestil blot partierne efter dine mål! Praktisk, hvis du vil opfriske en gammel udestue med nye partier.

Måltagning til dine partier

For at vide hvilken størrelse du skal købe, skal du altid måle åbningen. Til en åbning, som er 1874 mm bred og 1356 mm høj, er det præcis de mål, du skal vælge. Så nemt er det!

Hvis du i stedet vil forholde dig til standardmål, skal du bare vælge et og tilpasse konstruktionen til det angivne mål.

På WG 50 fast væg fratrækkes 19mm på højden til monteringslisten der skal placeres enten øverst eller nederst.

Retvendt eller spejlvendt?

Hvis du har valgt en udestue med midterstolpe, kan det fra et æstetisk synspunkt se pænt ud at lade skydedørene mødes på midten i samme profilspor. Så kommer begge døre, der mødes mod stolpen, til at løbe i samme spor i karmen.

Retvendt

Skydepartiets yderste dør er i højre side set udefra.

Spejlvendt

Skydepartiets yderste dør er i venstre side set udefra.



Retvendt

Yderside

Spejlvendt

Udførelse

Faste partier

De faste partier har en flange på 15 mm omkring hele partiet for at kunne monteres enkelt udefra.

De faste partier har altid en medfølgende vandnæse, som beskytter partierne yderligere mod lækage, særligt ved en udsat beliggenhed.

Sikkerhedstermoglas

Glasset er 17 mm tykt sikkerhedstermoglas og består af 4 mm sikkerhedsglas + 9 mm argongas + 4 mm sikkerhedsglas.

Sikkerhedstermoglaset øger isoleringsevnen og forlænger sæsonen sammenlignet med et tyndere glas.

Lås

Du monterer selv cylinderlåsen i valgfri højde på partiets inderside.



Bredde på døre og vinduer

Af praktiske årsager anvendes nogle gange forskellige bredder på døre og vinduer, der indgår i samme parti.


I tabellerne her kan du se bredderne på de individuelle døre og vinduer, der indgår i de forskellige partier. For visse bredder leveres sporprofilerne i overlængde og skæres nemt til på stedet.

		Dørbredde			
		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2-delt	1500 mm	2			
	1650 mm	1	1		
	1800 mm		2		
	1950 mm		1	1	
	2100 mm			2	
	2250 mm			1	1
	2400 mm				2
3-delt		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	2250 mm	3			
	2400 mm	2	1		
	2550 mm	1	2		
	2700 mm		3		
	2850 mm		2	1	
	3000 mm		1	2	
	3150 mm			3	
	3300 mm			2	1
	3450 mm			1	2
3600 mm				3	
4-delt		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	3000 mm	4			
	3150 mm	3	1		
	3300 mm	2	2		
	3450 mm	1	3		
	3600 mm		4		
	3750 mm		3	1	
	3900 mm		2	2	
	4050 mm		1	3	
	4200 mm			4	
	4350 mm			3	1
	4500 mm			2	2
4650 mm			1	3	
4800 mm				4	

Varianter


Skydevindue

- Standardhøjde 1200 mm
- Specialhøjde 400 - 1600 mm
- Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm
- Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm
- Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm
- Retvendt og spejlvendt

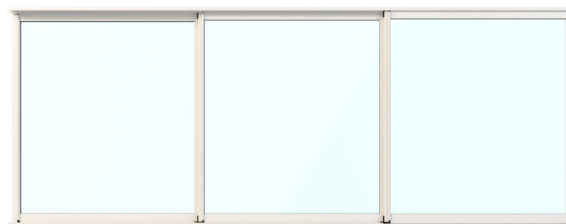

Skydedør

- Standardhøjde 2000 mm
- Specialhøjde 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm
- Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm
- Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm
- Retvendt og spejlvendt

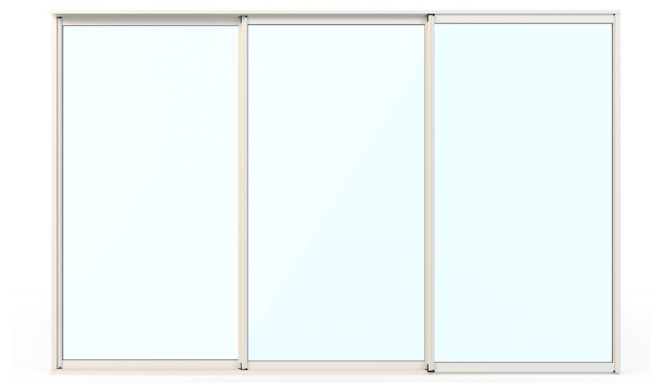

Fast vindue

- Standardhøjde 1200 mm
- Specialhøjde 400 - 1600 mm
- Standardbredde 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm



Fast væg

- Standardhøjde 2000 mm
- Specialhøjde 1600 - 2200 mm
- Standardbredde 310, 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm

Ventilationsvindue

- Bredde 900 mm
- Højde 310 mm
- Adskille
- Integreret i fast vindue og væg



Skabelonskåret

- Fremstilles efter dine mål
- Bredde 100 - 2200 mm
- Højder 100 - 1200 mm




Profiler

WG 50 skydepartier er opbygget af en karm bestående af 4 profiler, som skrues fast i konstruktionen. Derefter løftes de valgte døre eller vinduer på plads en ad gangen.




Håndtagsprofil skydeparti

Løber langs hele dørens og vinduets højde, så partiet nemt kan skydes frem og tilbage.




Fast parti

Der er anvendt samme profil omkring hele glasset med en flange på 15 mm for nem montering udefra.




Vandnæse

Monteres over faste partier for at beskytte mod lækage.



U-profil


Monteres på begge sider til at skyde dørene ind i.



Sporprofiler

Top- og bundprofiler
2-, 3- og 4-delt

Monteres foroven og forneden i åbningen, så dørene har et spor at køre i.

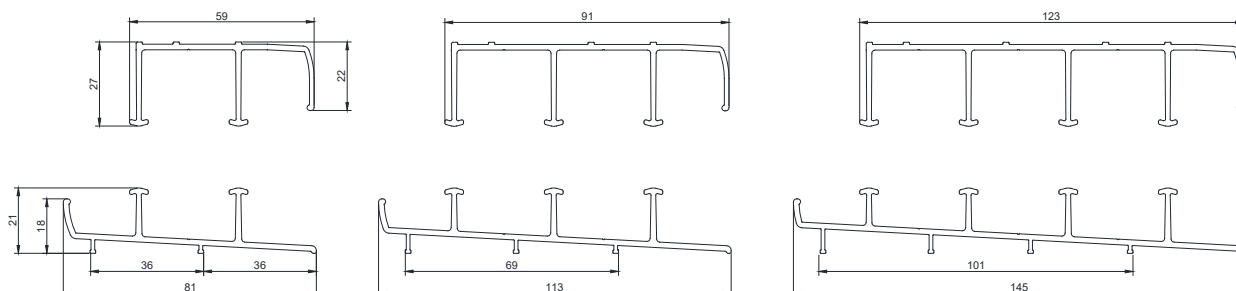



Willab  Garden®

Venttrupvej 29, DK-2670 Greve, DANMARK
Tel 39 67 65 00 • www.willabgarden.dk