



---

## WG 40

Hagestueparti



## WG 40 Skyveparti

Nyt sommeren litt lenger med WG 40 skyvepartier.

Energiglasset reduserer risikoen for dugg og rimfrost. Her får du et system med god kvalitet og funksjonalitet til en skikkelig god pris, som dessuten gjør sommeren lengre for deg!



### Hva får jeg som kunde?

- ✓ Lengre sommer!
- ✓ Kvalitet og funksjonalitet til en skikkelig god pris
- ✓ Et moderne formspråk
- ✓ Beskyttelse mot vær og vind
- ✓ Et P-merket produkt



# WG 40

- Sesong:** Sommer Pluss
- Skyveparti:** 2-4 delt dør og vindu
- Fast parti:** Glassvegg, vindu, malkuttet og ventilasjonsvindu
- Profilfarge:** Hvit, antrasittgrå
- Karmbredde:** 1500 - 4800 mm
- Karmhøyde:** 400 - 2200 mm
- Fremstilling:** Standard- og spesialmål
- Glass:** 4 mm sikkerhetsenergiglass
- Glass U-verdi:** 3,7
- Totalt U-verdi:** 3,9
- Lås:** Sylinderlås
- Garanti:** 5 år

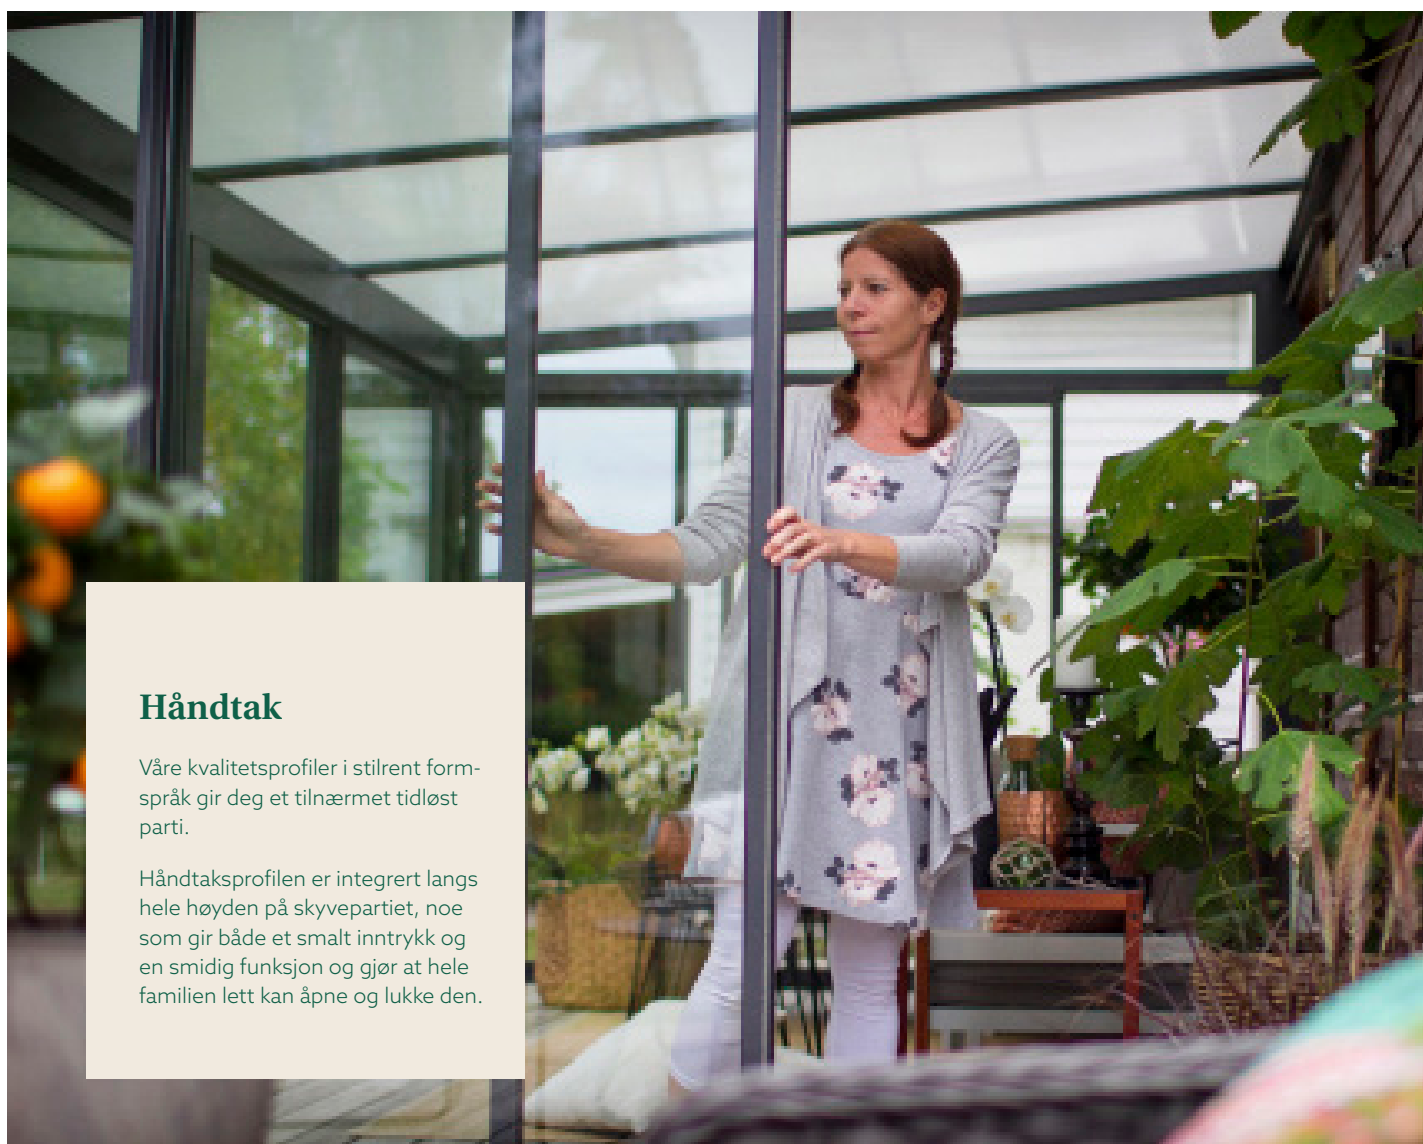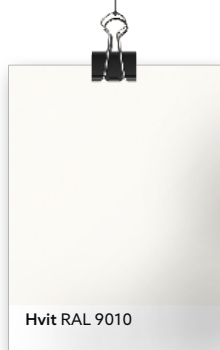

## Håndtak

Våre kvalitetsprofiler i stilrent formspråk gir deg et tilnærmet tidløst parti.

Håndtaksprofilen er integrert langs hele høyden på skyvepartiet, noe som gir både et smalt inntrykk og en smidig funksjon og gjør at hele familien lett kan åpne og lukke den.

# Skreddersy



## Spesialmål

Uansett størrelse og mål på hagestuen din, har Willab Garden skyvepartier som passer. Det gir deg mulighet til å skape en unik hagestue som er tilpasset huset ditt eller tomtens forutsetninger.

Hagestuepartier med spesialmål lages alltid på bestilling og produseres i vår egen fabrikk i Båstad.

## Tilpasses det du har!

Har du allerede et reisverk eller en annen konstruksjon, trenger du ikke gjøre noen endringer i grunnkonstruksjonen partiene skal settes i. Bestill bare partiene etter dine egne mål! Fleksibelt hvis du skal pusse opp en gammel hagestue med nye partier!

## Mål for dine partier

For å vite hvilken størrelse du skal ha, så måler du alltid hullet. Til en åpning som er 1874 mm bred og 1356 mm høy, er det akkurat disse målene du skal velge. Så enkelt er det!

Vil du i stedet forholde deg til standardmål, så bare velg et og tilpass konstruksjonen etter det angitte målet.

På WG 40 fast vegg så tar man vekk 19mm på høyden for en monteringslist som plasseres oppe eller nede etter valg.

## Rettvendt eller speilvendt?

Har du valgt en hagestue med midtstolpe, kan det estetisk sett være pent å la skyvedørene møtes på midten i samme profilspor. Da vil begge dørene som møtes mot stolpen, komme i samme spor i karmen.

### Rettvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på høyre side sett utenfra.

### Speilvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på venstre side sett utenfra.



Rettvendt

Utside

Speilvendt

# Utforming

## Faste partier

De faste partiene har en flens på 15 mm rundt hele partiet som sørger for enkel montering utenfra.

Til de faste partiene følger det alltid med et vannbord, som beskytter faste partier ekstra mot lekkasje, spesielt i utsatt vær.

## Energiglass

Glasset er et 4 mm tykt sikkerhetsenergi-glass som er fem ganger så sterkt som vanlig glass, og er belagt utvendig med et svært tynt og gjennomskinnelig tinnoksidlag. Laget vil under visse lysforhold gi en fornemmelse av tåke i glasset.

De positive fordelene er at glasset slipper gjennom den varme, kortbølgede sol-energien, men reflekterer tilbake den langbølgede romvarmen inne i rommet. Overflatetemperaturen på glassets innside blir høyere, noe som minsker faren for dugg og frost.

## Lås

Sylinderlåsen monterer du selv i valgfri høyde på innsiden av partiet.



## Bredden på dører og vinduer

Av praktiske grunner brukes det noen ganger forskjellige bredder på dører og vinduer som inngår i samme parti.

I tabellene her kan du finne bredden på enkeltdører- og vinduer som inngår i de forskjellige partiene. For enkelte bredder leveres sporprofilene med ekstra lengde og kappes enkelt til på stedet.

### Dørbredde

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

2-delt

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

3-delt

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

4-delt

# Varianter

## Skyvevinduer

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 400 - 1600 mm
- Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm
- Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm
- Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm
- Rettvendt og speilvendt



## Skyvedører

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm
- Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm
- Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm
- Rettvendt og speilvendt



## Fast vindu

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 400 - 1600 mm
- Standardbredde 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm




## Fast vegg

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600 - 2200 mm
- Standardbredde 310, 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm

## Ventilasjonsvindu

- Bredde 900 mm
- Høyde 310 mm
- Integrrert i fast vegg og vindu

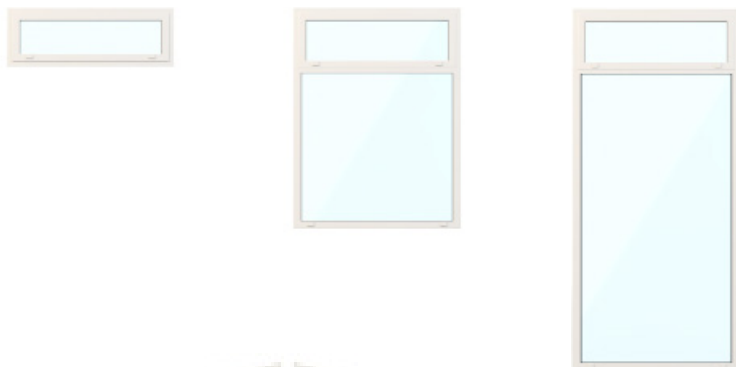


## Malkuttet

- Produseres etter dine mål
- Bredde 100 - 2200 mm
- Høyde 100 - 1200 mm




# Profiler

WG 40 skyvepartier består av en karm i 4 profiler som skrur fast i konstruksjonen. Deretter løftes dører eller vinduer på plass, en om gangen.

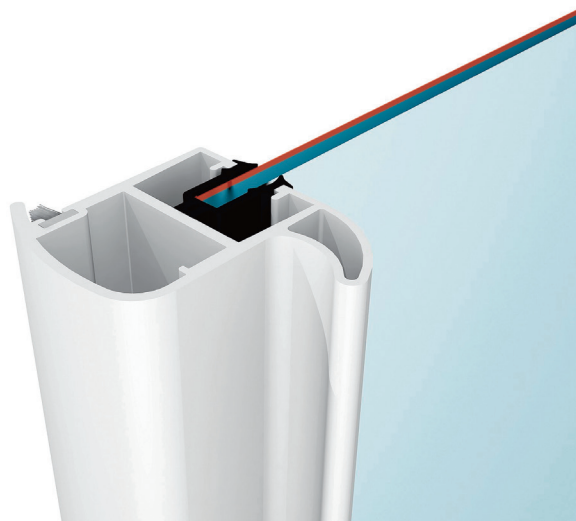


## Håndtaksprofil skyveparti

Løper langs høyden på hele døren og vinduet for at partiet enkelt skal kunne skyves.




## Fast parti

Samme profil brukes rundt hele glasset og har en flens på 15 mm som sørger for enkel montering utenfra.




## Vannbord

Monteres over faste partier for å beskytte mot lekkasje.



## U-profil


Monteres på begge sider for å skyve dørene inn i.



## Sporprofiler

Topp- og bunnprofiler  
2-, 3- og 4-delt

Monteres oppe og nede i åpningen så dørene har spor å rulle i.

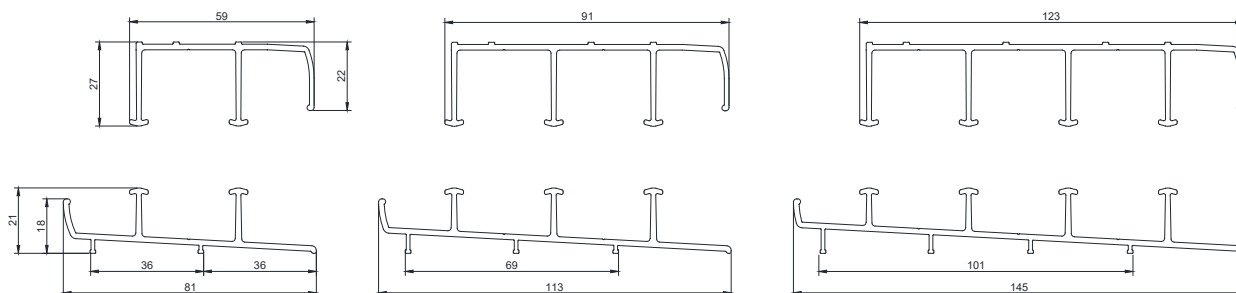



**Willab  Garden®**

Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE  
Tel 69 83 77 00 • [www.willabgarden.no](http://www.willabgarden.no)